




SIGNO LED

- Centros Comerciales / Auditorios.


Características

- Fabricado en aluminio inyectado.
- Reflector interior anti-deslumbramiento.
- Dirigible, permite orientación de 60°.
- Voltaje Universal 100 - 240 VAC.
- Vida útil 30.000 horas a un flujo luminoso del 70%.
- Sustituto ideal de lámparas halógenos metálicos 70w.
- Luz instantánea.
- Fácil instalación.

Dimensiones (mm)

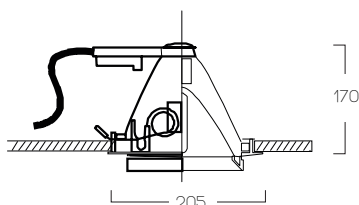

Fotometría

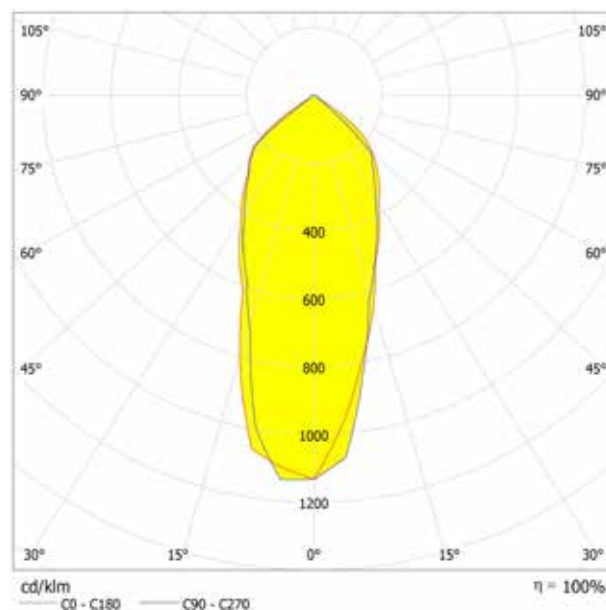

Especificaciones

Código	Descripción Comercial	Potencia (W)	Flujo Luminoso (lm)	CCT (K)	Ángulo de Apertura	Tensión de Línea (V)	Equivalencia	Vida Útil (H)
P24224-36	Signo Led 40W 3000K	40	2750	3000	40°	100-240V	MH 70W	30000
P24225-36	Signo Led 40W 4000K	40	2960	4000	40°	100-240V	MH 70W	30000