

LED Downlights LED

SPOT SQ 7W WW MV

P25809



Luminaria tipo bala LED con driver integrado. Montaje de incrustar en cielo raso, con clip de fijación. Proyección uniforme de la luz, reduce los costos de consumo de energía y de mantenimiento.

CARACTERÍSTICAS

Diseño moderno con fuente LED SMD y difusor recesado opalizado

Excelente comfort visual

Alto flujo luminoso en tamaño compacto

APLICACIONES

Iluminación residencial

Iluminación comercial, hoteles

Zonas comunes



Ultra Comfortable



DATOS ÓPTICOS

Temperatura de color	3000 K (DL)
Flujo luminoso	560 lm
Tipo de distribución	Directa simétrica
Reproducción de color (IRC)	80
Vida útil	15000 h L70
Eficacia	80 lm/W


DATOS FÍSICOS

Acabado	Blanco
Grado de protección IP	IP20
Dimensiones (DxH)	Φ90x40 mm
Diametro Corte	Φ70-75 mm
Tipo de montaje	Incrustar
Chasis	Plastico + PMMA
Temperatura de operación Ta	-20°C ~ +35°C

DATOS ELÉCTRICOS

Potencia de entrada	7 W
Tensión de operación	100-240 V 50/60 Hz
Corriente de entrada	0.058 A @ 120 V
Factor de potencia	0.5
Tipo de driver	Integrado
Atenuable	NO

DIMENSIONES

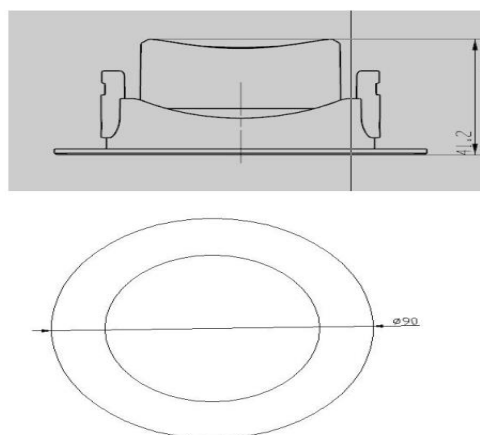

FOTOMETRÍA

