

Luminarias LED Lineal

LED LINEAL ECO 16W DL MV

P26773

Luminaria lineal LED con driver integrado, distribución de luz homogénea sin sombras, proporciona un sistema de iluminación limpio y sencillo.

CARACTERÍSTICAS

Diseño ultradelgado con strip LED y difusor opalizado
Fácil instalación

APLICACIONES

Iluminación residencial



**>10 años
de vida**
(Uso 8 horas al día)



**Ultra
Delgado**



**ENCENDIDO
INSTANTANEO**

DATOS ÓPTICOS

Temperatura de color	6000 K (DL)
Flujo luminoso	1200 lm
Ángulo de apertura	120°
Tipo de distribución	Directa simétrica
Reproducción de color (IRC)	>70
Vida útil	30000 h L70
Eficacia	75 lm/W


DATOS FÍSICOS

Acabado	Blanco
Grado de protección IP	IP20
Dimensiones (LxWxH)	640x75x25 mm
Tipo de montaje	Sobreponer
Chasis	Aluminio + PC
Óptica	Difusor opal
Temperatura de operación Ta	-10°C ~ +40°C

DATOS ELÉCTRICOS

Potencia de entrada	16 W
Tensión de operación	100-240 V 50/60 Hz
Corriente de entrada	0.133 A @ 120 V
Factor de potencia	>0.70
Distorsión armónica (THD)	<35%
Tipo de driver	Integrado
Atenuable	NO

DIMENSIONES

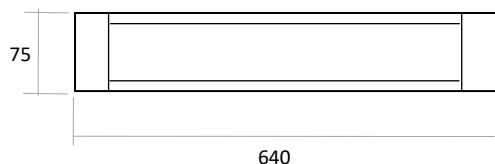

FOTOMETRÍA

